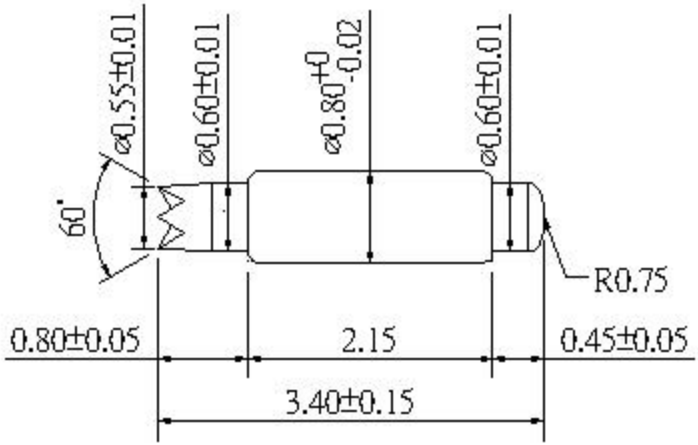

Material & Finishes
Plunger - TOP : SK4 Gold Plated.
Plunger - Bottom : SK4 Gold Plated
Barrel : P.B. Gold Plated
Spring : S WPB Gold Plated
Mechanical
Spring Force : 40grams @ 0.45mm
Full Travel : 1.0mm
Recommend Travel : 0.45mm
Mechanical Life : 300K
Electrical
Bandwidth : 0.18dB @ 6GHZ
Current Rating : 2A
Contact Resistance : <100mΩ
Selfe Inductance : 1.16nH
Capacitance : 3.93pF

鈦甫科技	表面處理	材料熱處理及性能要求		公差	設計	8-25-'08		比例			單位	比例	淨重(g)	件數	
		材料		倒角1	結構			工程			MM	25:1			
				圓角1	材料			圖號			搭配料號		序號	項次	件數
				粗糙	表面			品							
				等三角法	繪圖			審							
		熱處理		國家料號	圖名	DB-080FD 3.4m/m		檢號					序號		
		硬 度						圖號							