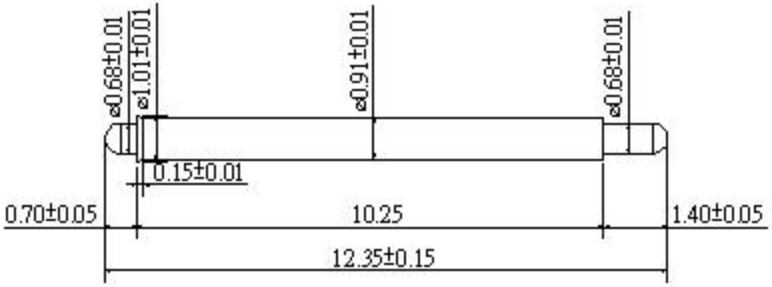

Material & Finishes
Plunger - TOP : Be Cu Gold Plated.
Plunger - Bottom : Be Cu Gold Plated
Barrel : Brass Gold Plated
Spring : SWPB Gold Plated
Mechanical
Spring Force : 52grams @ 1.4mm
Full Travel : 2.05mm
Recommend Travel : 1.4mm
Mechanical Life : 500K
Electrical
Bandwidth : 0.39dB @ 6GHZ
Current Rating : 2A
Contact Resistance : <100mΩ
Selfe Inductance : 2.1nH
Capacitance : 2.72pF

鈦甫科技	表面處理	材料熱處理及性能要求			設計	8-25-'08					單位	比例	淨重(g)		
				倒角 1	結構						MM	10:1			
		材料		圓角 1	材料						裝配料號		序號	項次	件數
					表面										
				等三角法	繪圖										
		熱處理		國家料號	圖名	DB-091DD 12.35m/m					檢號			序號	
		硬度									圖號				