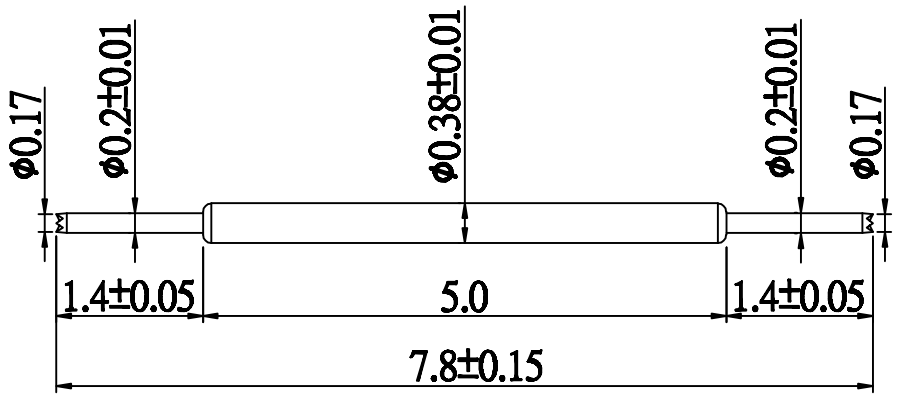

Material & Finishes
Plunger - TOP : Be Cu Gold Plated.
Plunger - Bottom : Be Cu Gold Plated
Barrel : P.B. Gold Plated
Spring : SWPB Gold Plated
Mechanical
Spring Force : 38grams @ 1.0mm
Full Travel : 1.2mm
Recommend Travel : 1.0mm
Mechanical Life : 200K
Electrical
Bandwidth : -0.05dB @ 6GHZ
Current Rating : 1A
Selfe Inductance : 1.68nH
Capacitance : 1.65pF

X.	±0.1
X.X	±0.05
X.XX	±0.02
ANGLE	±5°

鈦甫科技	表面處理	材料熱處理及性能要求		公差2級	設計	1-24-'11		機能校正			單位	比例	淨重(g)	總件數	
		材料		倒角.1	結構			正程校正			MM	15:1			
				圓角.1	材料			圖規校正			裝配料號	序號	項次	件數	
				粗度Ra	表面			品　保							
				等三角法	繪圖			審　定							
		熱處理		國家料號	圖名	DB-038FF3 7.8m/m		檔號			序號				
		硬　度						圖號							