


Material & Finishes
 Plunger - TOP : SK4 Gold Plated.
 Plunger - Bottom : SK4 Gold Plated
 Barrel : P.B. Gold Plated
 Spring : SWFB Gold Plated
 Mechanical
 Spring Force : 10grams @ 1.0mm
 Full Travel : 2.3mm
 Recommend Travel : 1.0mm
 Mechanical Life : 200K
 Electrical
 Bandwidth : -0.34dB @ 6GHZ
 Current Rating : 1A
 Contact Resistance : <100mΩ
 Self Inductance : 6.81nH
 Capacitance : 1.69pF

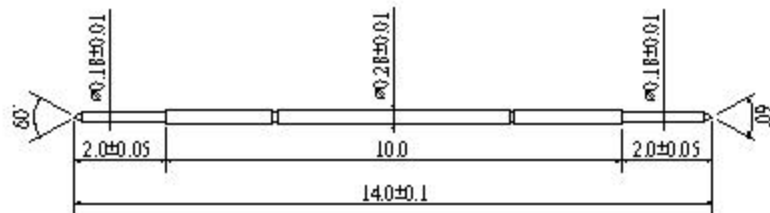

鈦甫
科技

表面處理	材料熱處理及性能要求	公差	設計	8-25-08	材料	單位	比例	淨重(g)	件數
	材料	圓角 1	結構			MM	10:1		
		圓角 1	材料				裝配料號	序號	項次
		粗度	表面						
		等三角法	繪圖						
熱處理		國家料號	圖名	DB-028BB	14mm	檢驗			序號
硬度						圖號			