


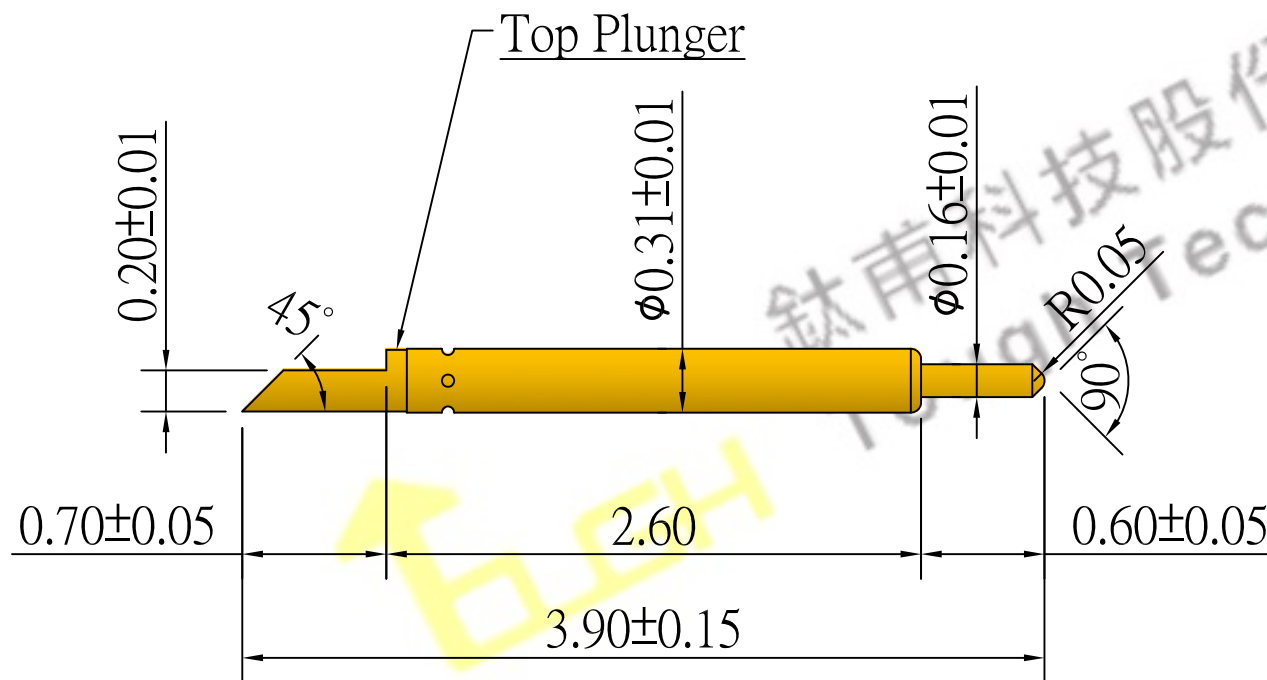

Material & Finishes

Plunger - Top : SK4 Gold Plated

Plunger - Bottom : Be Cu Gold Plated

Barrel : P.B. Gold Plated

Spring : SUS Gold Plated

Mechanical

Spring Force : 22grams @0.45mm

Full Travel : 0.60mm

Recommend Travel : 0.45mm

Mechanical Life : 300K

Electrical

Current Rating : 2.7A

Contact Resistance : <100mΩ

鈦甫
科技

註記	材	設計	1-8-'19	機能校正		單位	比例	淨重(g)	總件數
		結構		正程校正		MM	25:1		
		材料		圖規校正		裝配料號	序號	項次	件數
		表面		品保					
		繪圖		審定					
	等三角法	圖名	DBS-031HKB-2S 3.9m/m	檔號	DBS0310132	序號	R1		