


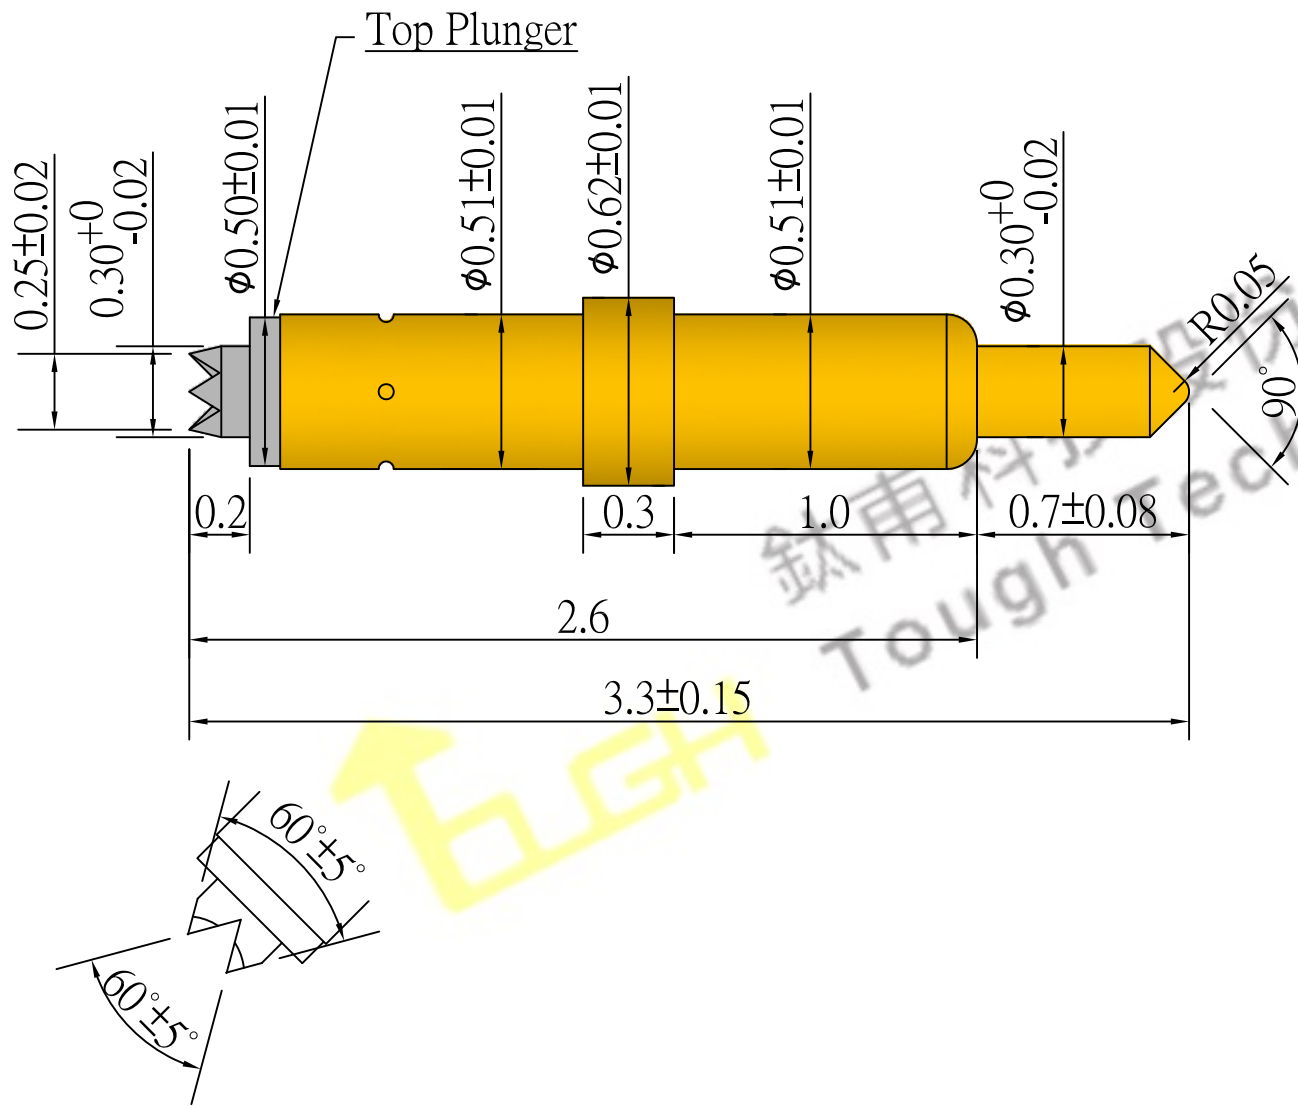

Material & Finishes

Plunger - Top : Pd Alloy No Plated

Plunger - Bottom : Be Cu Gold Plated

Barrel : P.B. Gold Plated

Spring : SUS Gold Plated

Mechanical

Spring Force : 26grams @ 0.4mm

Full Travel : 0.5mm

Recommend Travel : 0.4mm

Mechanical Life : 300K

Electrical

Current Rating : 2A

Contact Resistance : <100mΩ

鈦甫
科技

註記

材
料

等三角法

圖
名

設計
結構
材料
表面
繪圖

1-7-'19
正程校正
圖規校正
品 保
審 定

機能校正
正程校正
圖規校正
品 保
審 定

單位
比例
裝配料號
序號
項次
件數

淨重(g)
25:1
裝配料號
序號
項次
件數

DBS0510009-1

序號
R1

DBS-051FB-326S 3.3m/m

檔號
圖號